


Ekspluatuojamo pastato iškišto cokolio šiltinimas  
tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema, kai  
papildomai šiltinama rūšio perdanga

TCP 07

M1:10

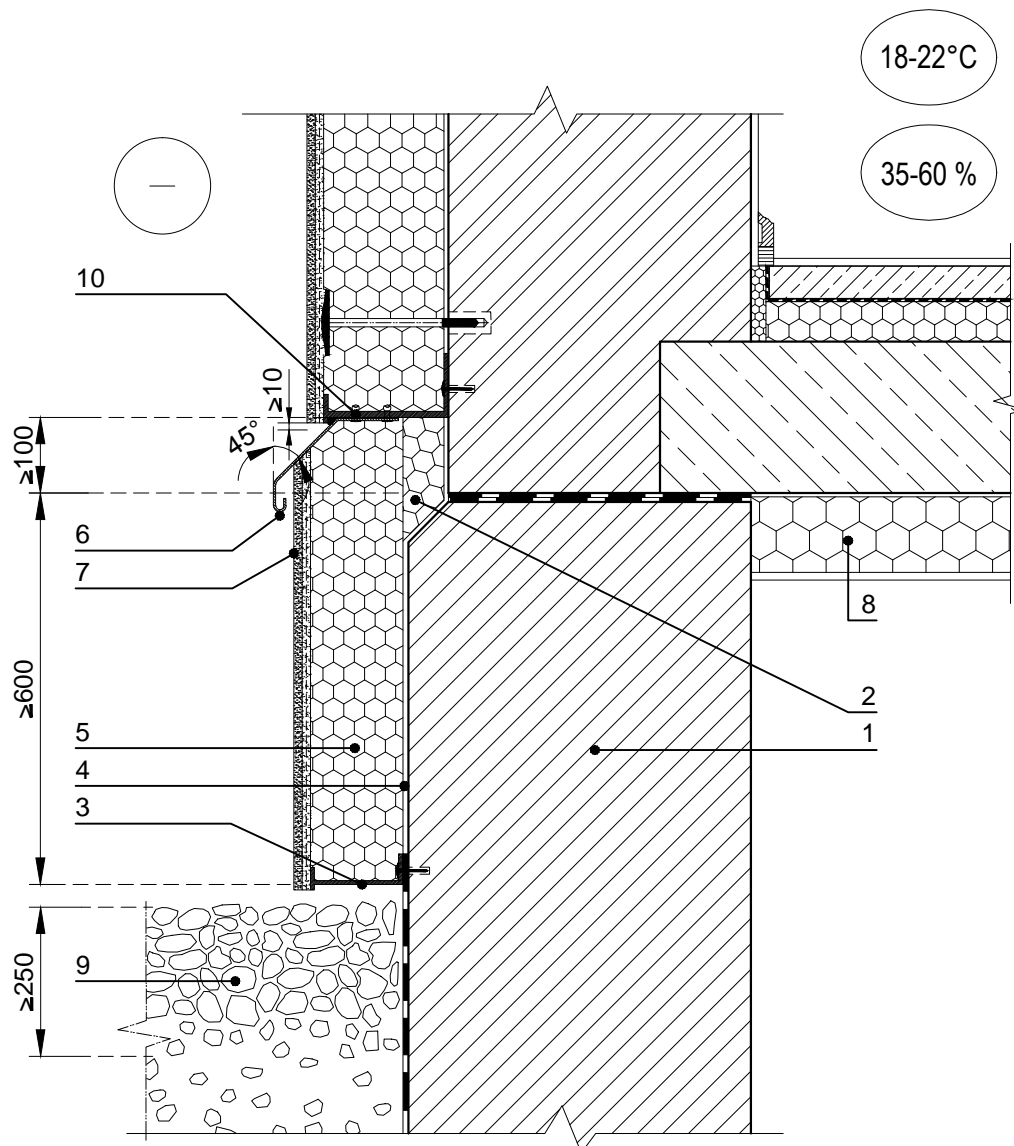

- 1 - rūšio siena;
- 2 - polistireninio putplasčio (EPS 100) intarpas;
- 3 - apatinis cokolinis profiliuotis;
- 4 - ištinis klijų sluoksnis;
- 5 - polistireninis putplastis (EPS 100);
- 6 - skardos lankstinys sukniedytas arba kitaip tvirtai sujungtas su viršutiniu cokoliniu profiliuočiu 10;
- 7 - cokolio apdaila (tinkas arba apdailos plytelės);
- 8 - rūšio perdangos šiltinimo sistema;
- 9 - vėdinama ir drenuojama nuogrinda;
- 10 - viršutinis cokolinis profiliuotis.

Polistireninio putplasčio asociacija

ST 2124555837.01:2013  
"Atitvarų šiltinimas polistireninio  
putplasčiu"

Pamatų, rūšių išorinių sienų ir cokolių  
šiltinimo detalės